

FR**Folacoat Plus PET
1,15 mm**

Réf. d'article: 12516.115.99900


Information – page 1 de 1

Nous conseillons de respecter les indications ci-dessous concernant le produit et de s'assurer que toutes les personnes qui le travaillent ont pris connaissance de cette fiche technique.

Folacoat Plus PET 1,15 mm

Désignation: plaque vernis pour la dépose de vernis acrylique et UV, composée d'une semelle "bi-couche", complexe de 2 films polyester résistant à la déchirure, d'une couche polymère rose pour la dépose de vernis et d'un film de protection/film lubrifiant pour un bon glissement de la tête de découpe du plotter. La semelle bicouche réduit le risque de rupture, le film lubrifiant permet de visualiser les zones à stripper après la découpe.

Configuration de la forme avec profondeur de coupe recommandée:
(film lubrifiant déjà retiré)

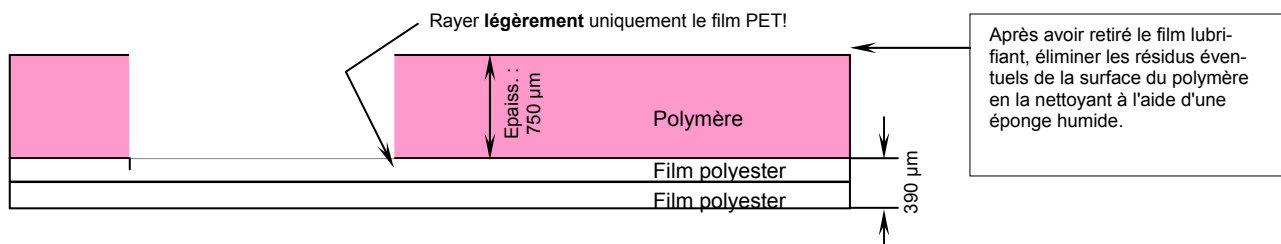

Profondeur de coupe recommandée: env. 0,85 mm (en cas de retrait du film lubrifiant avant la coupe, env. 0,80 mm). Une fine ligne blanche continue visible au verso, indique que le polymère a été entièrement découpé, ce qui garantit un bon strippage. Effectuer des essais préalables de coupe pour paramétrer la profondeur idéale.

Type de matériau	Folacoat Plus PET 1,15 mm
Type de dépose de vernis	Dépose directe de vernis
Épaisseur	1,15 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0,05 mm
Semelle	Polyester / polyester
Revêtement de surface	Film de protection/ film lubrifiant
Épaisseur de la couche polymère	0,75 mm
Épaisseur de la semelle	0,39 mm
Dureté de la plaque vernis	88 Shore A
Dureté de la plaque polymère (DIN 53505)	83 Shore A

Le contenu de ce document est le fruit de travaux de développement complets et de l'expérience acquise en matière d'application. Toutes les données et consignes sont fournies conformément à l'état actuel des connaissances. Elles ne constituent pas de garantie des caractéristiques et ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer lui-même les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle de tiers. Les conseils fournis dans cette fiche technique excluent toute réclamation de dommages-intérêts quelle qu'en soit la nature et le fondement juridique. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'amélioration des produits.